



Eingangsmattensysteme

Aluprofilmatten
Sauberlaufprodukte



Impressum

entrada Textile Dienste GmbH
Geschäftsbereich Matten
Im Steinkampe 10
38110 Braunschweig

Telefon: +49 (0)5307 - 20 10 9 - 0
Telefax: +49 (0)5307 - 20 10 9 - 11
E-Mail: info@entrada-matten.de
www.entrada-matten.de

Geschäftsführer: Stefan Heuer

Stand Katalog-Nr. 4-2016
Gültig ab 4/2016

Es gelten unsere AGB, siehe www.entrada-matten.de/kontakt/agb/

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

entrada Eingangsmattensysteme - Funktionalität in ansprechendem Design

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

der erste Eindruck zählt – diese Weisheit gilt nicht nur für Eingangsbereiche. Wir finden: Auch ein Katalog soll auf den ersten Blick einladend wirken. Bei der Neuauflage haben wir darum einen besonders großen Wert auf die übersichtliche Darstellung der einzelnen Produkte gelegt.

Um Ihnen die Arbeit mit dem Katalog vor Ort so einfach wie möglich zu machen, haben wir bewusst darauf verzichtet, alle Produktvarianten und Spezialfälle aufzunehmen. Daher unsere Bitte an Sie: Sollten Sie Ihr Wunschprodukt auf den folgenden Seiten nicht finden, so sprechen Sie uns darauf an und schildern Sie uns Ihre Vorstellungen. Wir werden Ihnen auch dafür smarte Lösungen anbieten. Objektbezogene Sonderlösungen mit fachkompetenter Beratung gehören schließlich zu den Stärken unseres Unternehmens.

Übrigens: Bei allen Projekten freuen wir uns darüber, wenn Sie uns frühzeitig mit ins Boot nehmen. So können wir Sie bei der Planung von funktionalen und attraktiven Sauberlaufzonen im Innen- und Außenbereich optimal unterstützen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen

und grüßen Sie aus dem schönen Niedersachsen!



Stefan Heuer

Geschäftsführer



Jan Philip Faltin

Vertriebsleiter Eingangsmattensysteme

entrada Sauberlaufprodukte nach Zonen:



Grobschmutz- und Sicherheitszone

- 9 entrada KLASSIK »Safe«
- 10 entrada KLASSIK »Work«
- 11 entrada WORK »Plus«
- 16 entrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«
- 17 entrada KLASSIK »Safe« / »Work«
- 19 entrada ROBUST »Safe«
- 19 entrada ROBUST »Work«
- 21 entrada ROYAL »Outdoor«
- 26 entrada Mattenmodul T-REX
- 30 Gummimatte »Box«



Zwischenzone für stärker frequentierte Eingangsbereiche

- 6 entrada TYP 10 »Rips«
- 7 entrada KLASSIK »Rips«
- 8 entrada KLASSIK »ColourPLUS«
- 11 entrada WORK »Plus«
- 13 entrada KLASSIK »Rips« / »Minibürste«
- 14 entrada KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«
- 15 entrada KLASSIK »Rips« / »Work«
- 18 entrada ROBUST »Rips«
- 19 entrada ROBUST »Rips« / »Work«
- 20 entrada ROYAL »Rips«




Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmezone

- 28 Sauberlauf »Maximus®«
- 29 Sauberlauf »Coral® Classic«
- 30 Kokosmatten
- 31 Schmutzfang- und Logomatten



Zubehör und Service

- 22 Winkelrahmen
- 23 entrada Schmutzfangwanne Typ »22«
- 24 Anlaufprofil
- 24 Drainagekanal
- 25 Edelstahlprofil
- 25 Eloxierung
- 32 Verkaufsförderung
- 33 Richtige Planung für Rahmen und Matten
- 34 Bestellung
- 35 Faxformular

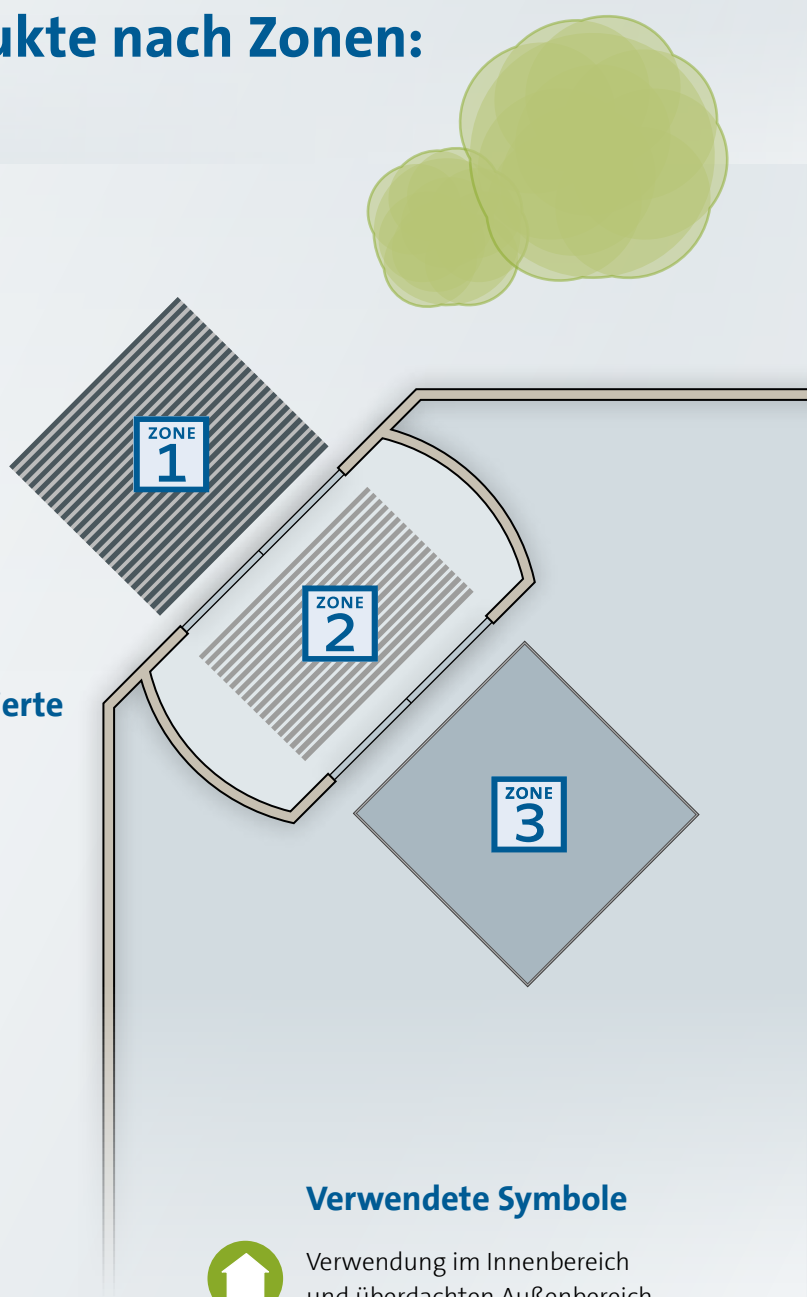

Verwendete Symbole



Verwendung im Innenbereich und überdachten Außenbereich



Verwendung im Außenbereich



Behindertengerecht



Mit Palettenwagen befahrbar



Mit Gabelstapler befahrbar



Für Schwerlasten ausgelegt



Schwer entflammbar





entrada TYP 10 »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung in Fliesenstärke.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.



Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, rot
Mattenhöhe	10 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz; Zone 2



schwarz



anthrazit



grau



braun




rot

Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 10 mm	€ 299,90	- 9 kg
------------	----------	--------

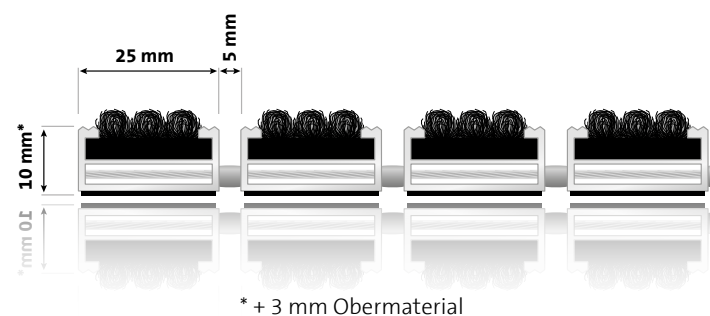



entrada KLASSIK »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Ausschreibungstext


Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm / 27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz; Zone 2



Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	€ 299,90	~ 10 kg
Höhe 17 mm	€ 329,90	~ 10,5 kg
Höhe 22 mm	€ 339,90	~ 11,5 kg
Höhe 27 mm	€ 369,90	~ 12,5 kg

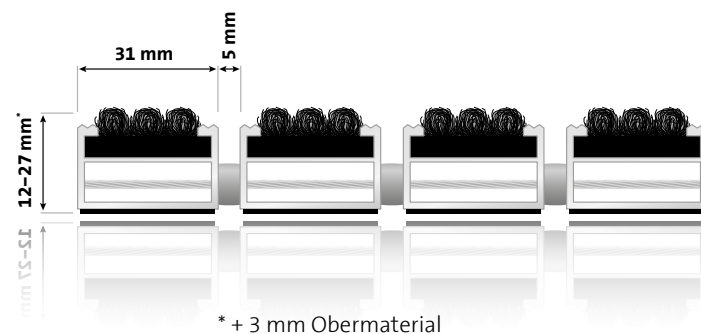



entrada KLASSIK »ColourPlus«

Aluprofilmatte mit Textileinlage in B1 Qualität

Schwer entflammbare Ausführung für hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme in Innen- und überdachten Eingangsbereichen mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Ausschreibungstext


Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	hochwertiger Tufting-Velours; schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm / 27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz; Zone 2



Weitere Farben siehe Seite 28.

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	€ 429,90	~ 10 kg
Höhe 17 mm	€ 459,90	~ 10,5 kg
Höhe 22 mm	€ 469,90	~ 11,5 kg
Höhe 27 mm	€ 499,90	~ 12,5 kg

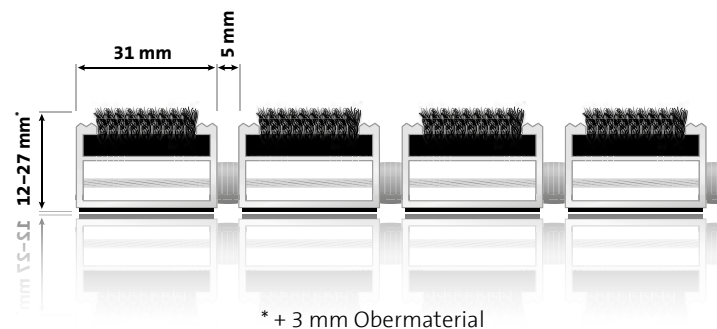



entrada KLASSIK »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil

Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Schwimmbäder etc.


Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig; rutschhemmende Eigenschaften, R9 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau, braun
Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm / 27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz; Zone 1



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	€ 359,90	~ 14 kg
Höhe 17 mm	€ 389,90	~ 14,5 kg
Höhe 22 mm	€ 399,90	~ 15,5 kg
Höhe 27 mm	€ 429,90	~ 16,5 kg

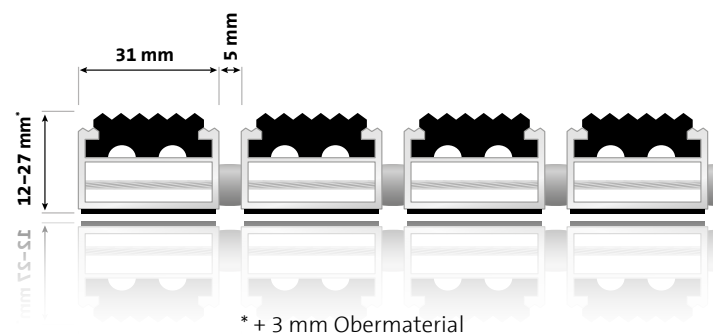



entrada KLASSIK »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm / 27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz; Zone 1



schwarz



grau



braun



rot



blau




schwarz / grau

Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	€ 459,90	~ 12 kg
Höhe 17 mm	€ 479,90	~ 12,5 kg
Höhe 22 mm	€ 489,90	~ 13,5 kg
Höhe 27 mm	€ 509,90	~ 14,5 kg

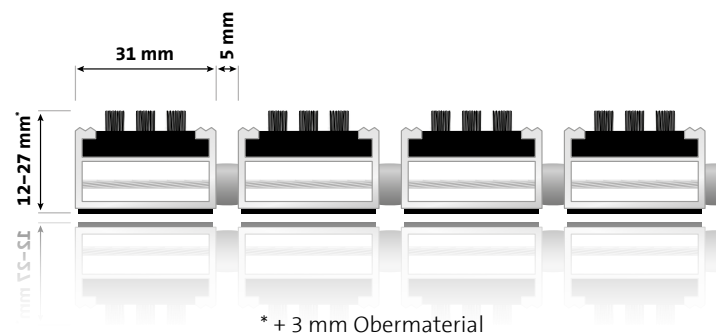



entrada WORK »Plus«

Aluprofilmatte mit Minibürste

Effektive Grobschmutzabnahme durch weit voneinander abstehende Bürstenprofile, die besonders tief in die Zwischenräume von Profilsohlen eindringen. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen, z. B. Boutiquen, Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau, braun
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	3 - 5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz; Zone 1 und 2



schwarz




grau



braun

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 22 mm	€ 559,90	- 19 kg
------------	----------	---------

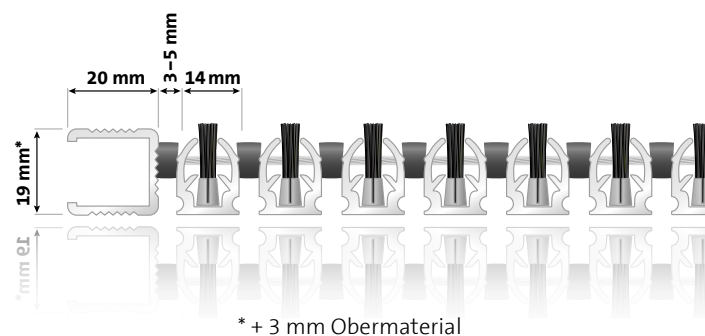

Kombinationen

Die Vorteile frei kombinieren


Die Kombination unserer Profile bewirkt eine besonders effektive Reinigung und eine erhöhte Laufsicherheit für Ihren individuellen Anspruch.

Wir helfen Ihnen gern, die richtige Kombination für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Verwaltungen, Schulen, Einkaufszentren, Schwimmbäder etc.

Obermaterialien

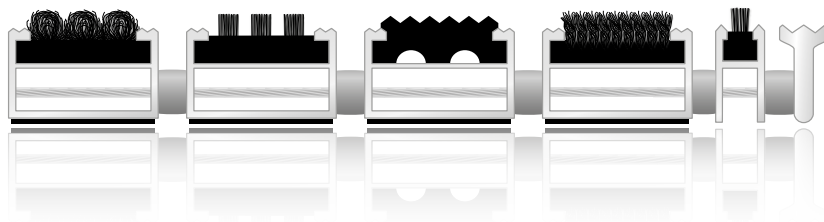

Farben

Rips



B1 Floor



Gummiprofil



Bürstenprofil



Minibürste



Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!



entrada KLASSIK »Rips« / »Minibürste«

Aluprofilmatte mit Rips und Minibürste

Hohe Feuchtigkeits-, Grob- und Feinschmutzabnahme durch Ripsprofile mit zusätzlichen Minibürsten. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung geeignet.

Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude, etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130; Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot; Minibürsten: grau, schwarz
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz; Zone 2

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 22 mm	€ 439,90	~ 12 kg
------------	----------	---------

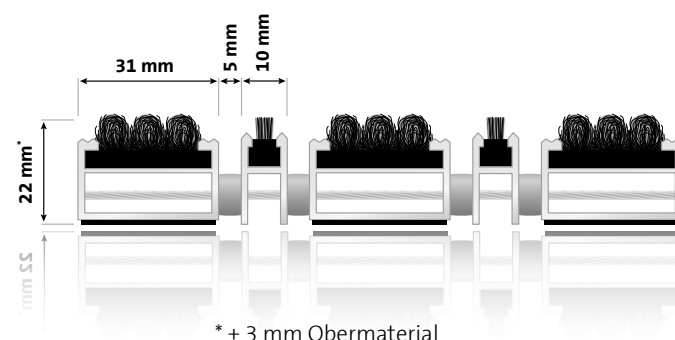



entrada KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«

Aluprofilmatte mit Rips und Kratzleiste

Hohe Grob-, Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch Kratzleisten zwischen den Ripsprofilen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche.

Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Boutiquen, Banken, öffentliche Einrichtungen etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen; UV-beständig, R11 nach DIN 51130, Kratzleiste: verwindungssteifes Aluminiumprofil
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Mattenhöhe	17 mm / 22 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz; Zone 2

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 17 mm	€ 389,90	~ 13,5 kg
Höhe 22 mm	€ 399,90	~ 14,5 kg

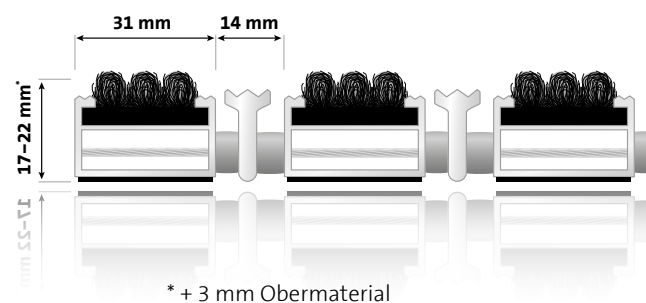



entrada KLASSIK »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche geeignet.

Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Bürogebäude, Kindergärten, Autohäuser etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen; UV-beständig, R11 nach DIN 51130; Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot; Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm / 27 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz; Zone 2

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	€ 379,90	~ 11 kg
Höhe 17 mm	€ 389,90	~ 11,5 kg
Höhe 22 mm	€ 399,90	~ 12,5 kg
Höhe 27 mm	€ 419,90	~ 13,5 kg

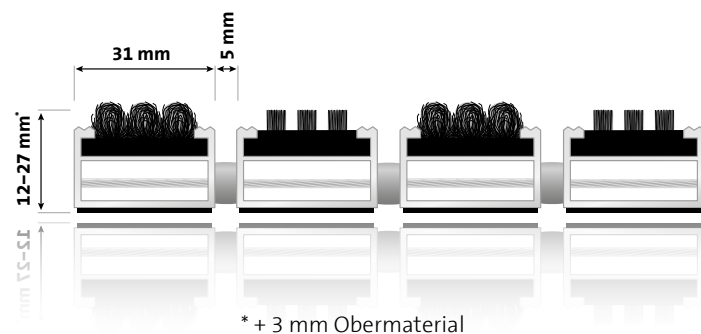



entrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil und Minibürste

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme mit erhöhter Rutschsicherheit für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig; rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130; Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun; Minibürsten: grau, schwarz
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz; Zone 1

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 22 mm	€ 499,90	~ 16 kg
------------	----------	---------

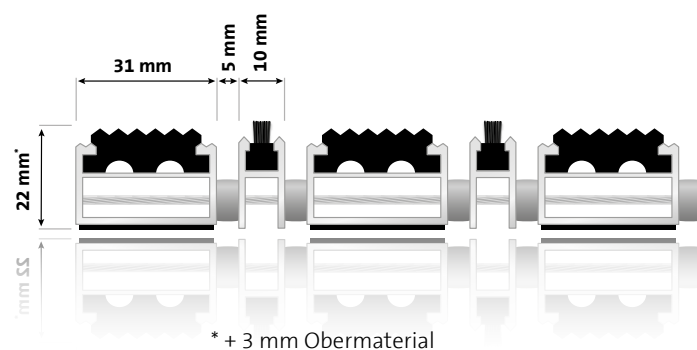



entrada KLASSIK »Safe« / »Work«

Aluprofilmatte mit Gummi- und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz und hohem Grobschmutzaufkommen z. B. Bürogebäude, Kindergärten, Autohäuser etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig; rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130; Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun; Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm / 27 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	€ 399,90	~ 13 kg
Höhe 17 mm	€ 419,90	~ 13,5 kg
Höhe 22 mm	€ 429,90	~ 14,5 kg
Höhe 27 mm	€ 449,90	~ 15,5 kg

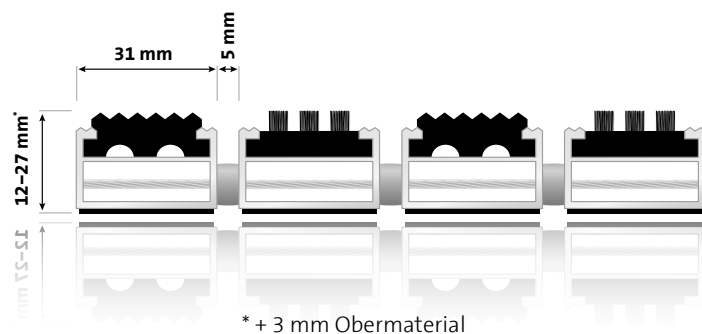



entrada ROBUST


Erhöhte Wandstärke für große Beanspruchungen

Die Aluprofilmatten entrada ROBUST sind mit ihren verstärkten Wänden speziell für erhöhte Belastungen ausgelegt und mit Palettenwagen befahrbar. Sie sind mit verschiedenen Obermaterialien erhältlich, die einen Einsatz im Innen- und Außenbereich gewährleisten.

Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingängen etc.

Aluprofil	Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm), Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Mattenhöhe	17 mm / 22 mm
Profilabstand	5 mm

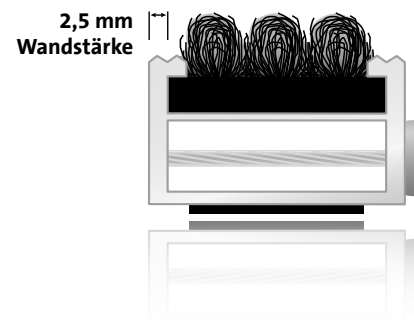

entrada ROBUST »Rips«


Aluprofilmatte mit Rips

Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Schmutzart	Feinschmutz; Zone 2



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 17 mm	€ 419,90	~ 12,5 kg
Höhe 22 mm	€ 439,90	~ 13,5 kg

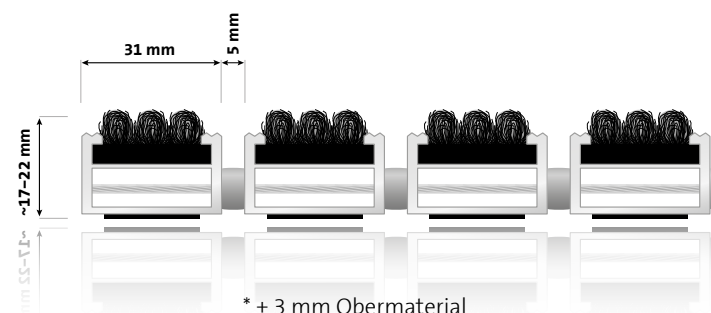

entrada ROBUST »Safe«


Aluprofilmatte mit Gummiprofil

Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig; rutschhemmende Eigenschaften: R9 nach DIN 51130
Farben	schwarz, grau, braun
Schmutzart	Grobschmutz; Zone 1



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 17 mm	€ 479,90	~ 16,5 kg
Höhe 22 mm	€ 499,90	~ 17,5 kg

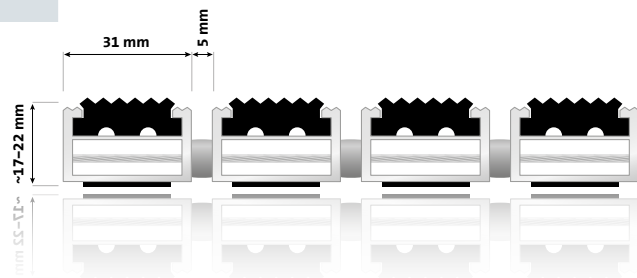

* + 3 mm Obermaterial

entrada ROBUST »Work«


Aluprofilmatte mit Bürstenprofil

Obermaterial	Bürstenprofil aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6.6
Farben	schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Schmutzart	Grobschmutz; Zone 1



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 17 mm	€ 589,90	~ 14,5 kg
Höhe 22 mm	€ 609,90	~ 15,5 kg

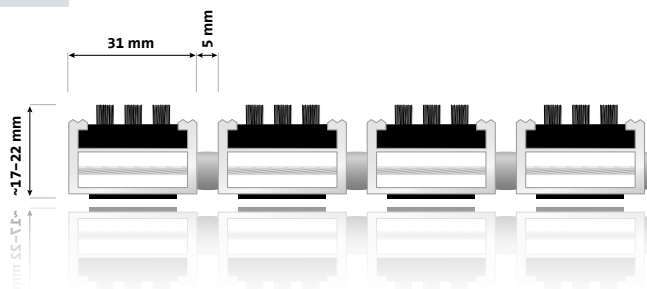

* + 3 mm Obermaterial

entrada ROBUST »Rips« / »Work«


Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil

Obermaterial	Rips: Polypropylen; UV-beständig, R11 nach DIN 51130; Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot; Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz; Zone 2



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 17 mm	€ 499,90	~ 13,5 kg
Höhe 22 mm	€ 519,90	~ 14,5 kg

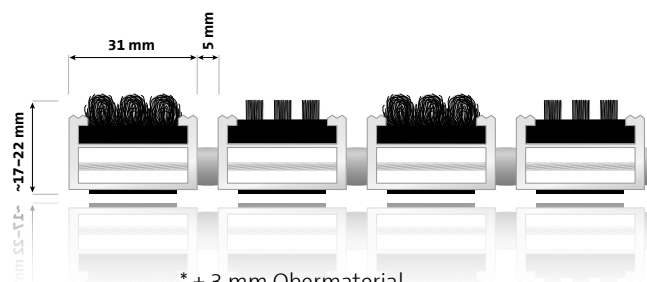

* + 3 mm Obermaterial



entrada ROYAL »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.



Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxieren in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich. (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz; Zone 2



schwarz anthrazit




grau braun



beige rot

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 22 mm	€ 369,90	- 12,5 kg
------------	----------	-----------

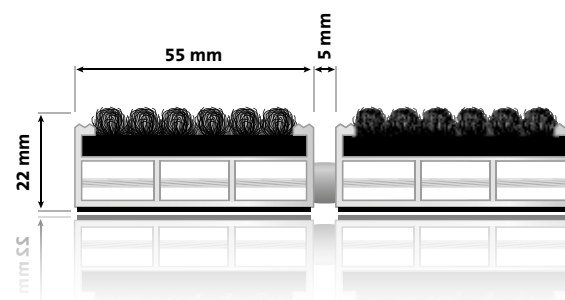

* + 3 mm Obermaterial



entrada ROYAL »Outdoor«

Aluprofilmatte mit Textileinlage

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breite Aluminiumprofile mit wetterbeständigen Textileinlagen. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Einkaufszentren, Bürogebäude, Verwaltungen etc.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	100% Polyamid
Unterseite	Trittschall-dämmende Filzprofile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz; Zone 1




schwarz anthrazit

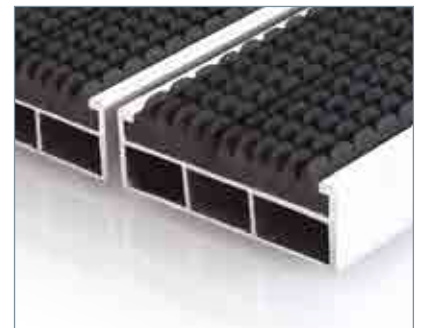

Auch mit Gummiprofil »Safe« erhältlich. Fragen Sie uns!

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 22 mm	€ 519,90	~ 12,5 kg
------------	----------	-----------

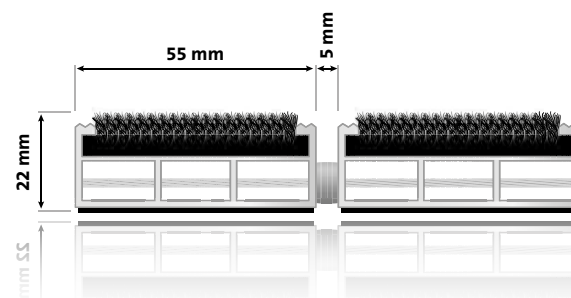



Winkelrahmen

Genau und stabil für die Montage in Bodenvertiefungen

Zur Montage in Bodenvertiefungen bieten wir maßgefertigte Winkelrahmen aus Aluminium oder rostfreiem Stahl an.


Bei Angabe des gewünschten Rahmen-Außenmaßes fertigen wir Ihnen die zugehörigen Aluprofilmatten passgenau.

Ausführungen & Preise (Preis pro lfm)

für Mattenhöhe	Material	Höhe / Breite / Stärke	Preis
12 mm	Aluminium	15 / 24 / 3 mm	€ 11,90
17 mm	Aluminium	22 / 24 / 3 mm	€ 12,90
22 mm	Aluminium	26 / 24 / 3 mm	€ 13,90
27 mm	Aluminium	30 / 24 / 3 mm	€ 14,90
17 mm	Stahl	20 / 20 / 3 mm	€ 29,90
22 mm	Stahl	25 / 25 / 3 mm	€ 34,90
27 mm	Stahl	30 / 30 / 3 mm	€ 39,90




Auf Gehrung gesägter Alu-Winkelrahmen

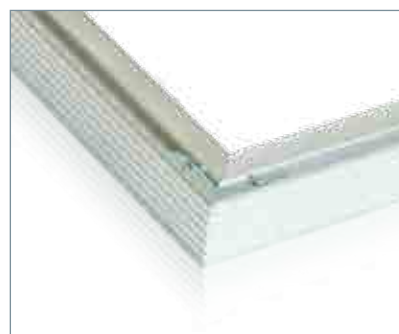


Einfache Montage durch Eckverschraubung

Sonderformen

Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden.

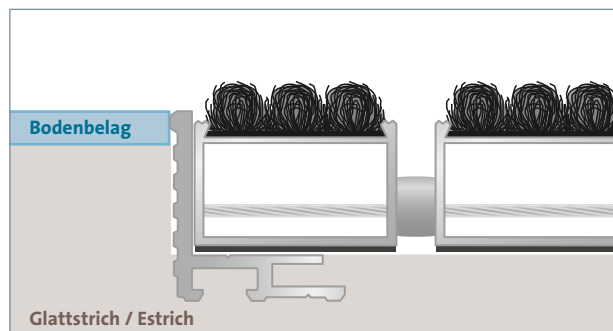

Montage: Der Winkelrahmen muss bündig mit Bodenbelag und Glattstrich / Estrich abschließen

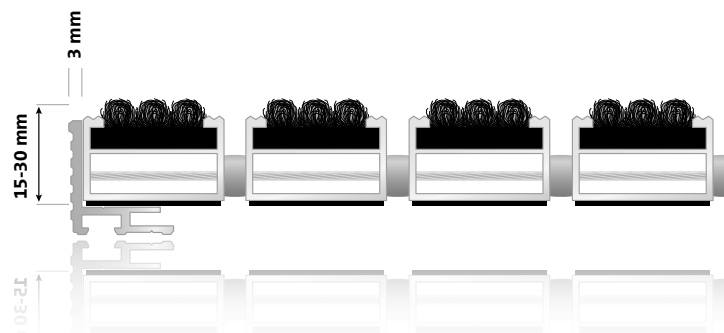



entrada Schmutzfangwanne Typ »22«

Kompakter Schmutzfang

Die Schmutzfangwanne Typ »22« aus Aluminium bietet eine hochwertige Schmutzfang-Lösung als Unterkonstruktion für Ihren Eingangsbereich. Sie ist für alle entrada 22er Aluprofilmatten geeignet. Das System kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden installiert werden. Die Schmutzfangwanne lässt sich in fast allen Maßen produzieren.

Größere Flächen können aus mehreren Schmutzfangwannen gestaltet werden. In der Laufrichtung werden in einem Abstand von ca. 30 cm Vierkantrohre (30 x 30 x 3 mm) für die perfekte Auflage eingebracht.

Auf Wunsch kann eine Aussparung für den Wasserablauf vorgenommen werden.

Einsatzbeispiele

Öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Bahnhöfe, Märkte, Einkaufszentren etc.

Ausschreibungstext

Material	Aluminium
Verwendung	Alle entrada 22er Aluprofilmatten
Ausführung	Rechteckig, mehrteilig, auf Wunschmaß
Ablauf	Anfertigung nach Kundenwunsch
Bauhöhe	80 mm

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 80 mm	€ 399,90	- 22,5 kg
------------	----------	-----------



Auf Wunsch kann ein Wasserablauf integriert werden.

Anlaufprofil

Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung

Das Anlaufprofil ermöglicht den Einsatz von Aluprofilmatten auch ohne Bodenvertiefung. Es kann die Aluprofilmatte komplett an allen vier Seiten umschließen oder aber nur an ein bis drei Seiten der Aluprofilmatte angebracht werden.


Ein umlaufendes Anlaufprofil wird in vier Teilen geliefert und ist dank ihrer Verschraubung in kürzester Zeit stabil montiert und einsatzbereit.

Ausschreibungstext

Material	Aluminium
Unterseite	Trittschall-dämmende Gummiprofile
Verbindung	Schraubverbindungen
Für Mattenhöhe	12 mm / 17 mm

Ausführungen & Preise (Angaben pro qm)

Für Mattenhöhe	Höhe	Breite	Preis
12 mm	15 mm	72 mm	€ 31,90
17 mm	20 mm	72 mm	€ 34,90

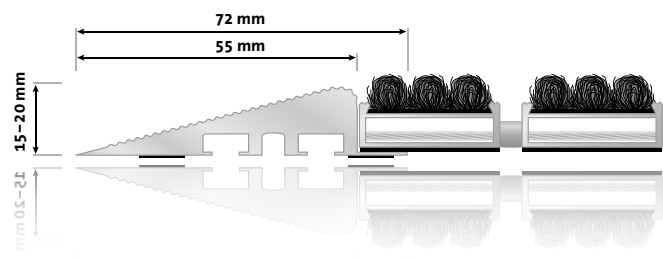

Drainagekanal


Entwässerung Ihrer Bodenvertiefung

Der Drainagekanal wird in die Bodenvertiefung eingelassen und dient zur Entwässerung von Niederschlagswasser. Der Kanal kann an die bestehende Entwässerungsanlage angeschlossen werden.



Ausführung & Preis (Angaben pro lfm)

Material	Höhe	Breite	Stärke	Preis
Aluminium	35 mm	145 mm	1 mm	€ 99,90

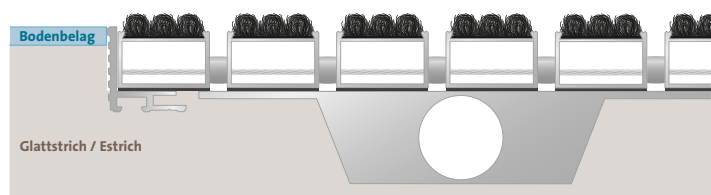

Edelstahlprofil

Individualität für Ihr Eingangsmattensystem

Verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note. Ergänzen Sie Ihre Aluprofilmatte durch ein Edelstahlprofil, das Sie individuell mit einem Schriftzug versehen können. Das hochwertige, lasergeschnittene Edelstahlprofil eignet sich für die entrada KLASSIK in 22 mm Mattenhöhe und wird fest mit der Aluprofilmatte verbunden.



Eloxierung

Durch das Eloxieren der Aluprofilmatten und des Winkelrahmens lassen sich die Eingangsmattensysteme farblich auf die Umgebung und den umliegenden Bodenbelag abstimmen. Die Farbe ist frei wählbar.



► Weitere Ausführungen und Beratung



Jan Philip Faltin

Vertriebsleiter Eingangsmattensysteme

entrada Aluprofilmatten erhalten Sie auch in weiteren Farben, Kombinationen, Höhen und Ausführungen.

Gern stellen wir Ihnen auf Nachfrage Zubehör wie z. B. Verbinder, Ersatzstreifen etc. zur Verfügung.


Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten?
Wir beraten Sie gern fachkundig bei der Planung Ihrer Sauberlaufzone.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

 +49 (0)5307 20 10 9 - 0

oder per Mail an info@entrada-matten.de



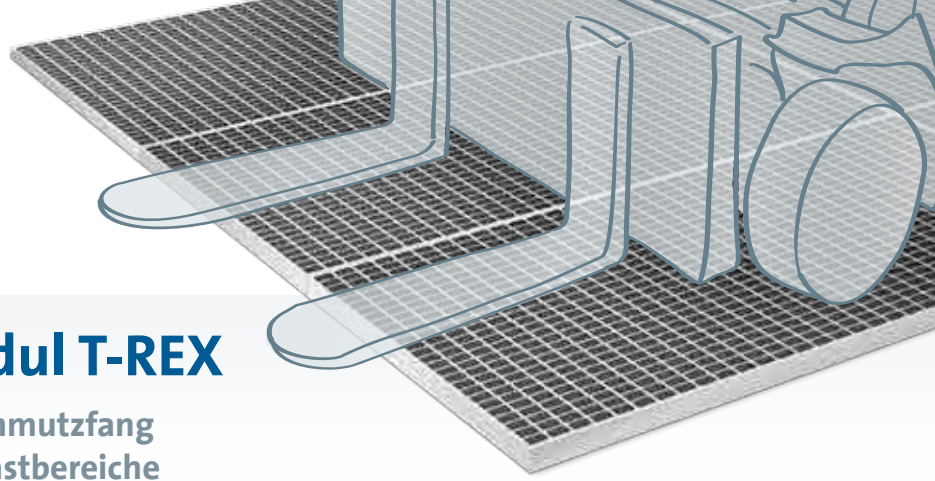

entrada Mattenmodul T-REX

Effektive Reifenreinigung und Schmutzfang für Industriehallen- und Schwerlastbereiche

Das Mattenmodul T-REX ist speziell für den Einsatz in stark befahrenen Eingangsbereichen und Lieferzonen konzipiert und reinigt effizient die Reifenprofile der Fahrzeuge.

Die Kombination aus verzinktem Stahlgitter und extrem robusten Streifenbürsten machen das Mattenmodul T-REX ideal für den Einsatz in Produktionsstätten, Messehallen und der Landwirtschaft.

Das Reinigungssystem ist mit Autos, LKW und Gabelstaplern befahrbar und schützt den Boden vor Verunreinigungen schon beim Befahren. Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung können die Module mit den entsprechenden Rampen ausgerüstet werden.



Einsatzgebiete

- Industrie- und Lagerhallen mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Außenbereich in Gebäudebereiche
- Betriebe mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Lagerbereich in saubere Fertigungsbereiche
- Messehallen

Sicherheit und Funktion

- Verringerung der Reinigungskosten durch Reinigung der Reifenprofile
- Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Verbesserung der innerbetrieblichen Sauberkeit
- Schonung der Industriefußböden
- Gefahrminderung von Keimverschleppung durch Transportfahrzeuge zwischen unterschiedlichen Fertigungsbereichen
- Hohe Lebensdauer

Material

- Feuerverzinktes Schweißpressgitterrost
- Bürstenleisten aus PVC / PA 6.6
- Feuerverzinkte Stahlwanne

Durch die robusten Bürstenleisten werden Laufflächen von Reifen, Rollen, Rädern rein mechanisch beim Überfahren gereinigt.

Maße und Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe (Profil)	Länge x Breite	Gewicht
40 mm	47 x 100 cm	30 kg

Innenmaße Montagewanne

Für Mattenhöhe	Länge x Breite
40 mm	101 x 48 cm

Außenmaße Montagewanne


Wannenhöhe	Länge x Breite
45 mm	102 x 49 cm

Rampe

Für Mattenhöhe	Länge x Breite
40 mm	60 x 100 cm



Die feuerverzinkten Gitterroste liegen in Stahlwannen, die den Schmutz auffangen und sammeln.

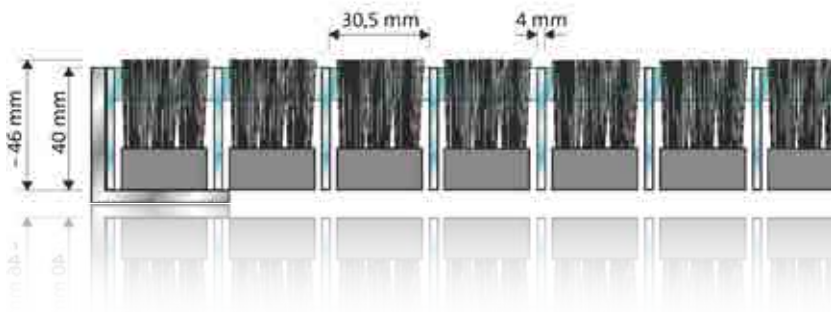

Die Reinigungsfelder können bei einer aufliegenden Verlegung über eine Rampe befahren werden.



Die Gitterroste können zu Reinigungszwecken einfach aus der Wanne gehoben werden. Auch eine Reinigung von oben mit einem handelsüblichen Industriesauger ist möglich.



Sauberlauf »Maximus®«

Repräsentativer Schmutzfang für Vertiefungen und lange Flure

Der Sauberlaufteppich »Maximus®« strahlt durch seinen hochwertigen Tufting-Velours Behaglichkeit aus. Speziell angeordnete Hohlraumfasern sorgen für eine hohe Reinigungswirkung. Die wertige Optik wird durch kräftige Farben und schöne Melierungen erreicht.



80.01

80.02

80.03



80.04

80.05

80.06



80.07

80.08

80.09



80.10

81.01

81.02



81.03

81.04

81.05

Die Sauberlaufteppiche sind eine optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:



- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche können problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen – auch nebeneinander – verlegt werden

Material

- Obermaterial: hochwertiger Tufting-Velours
- Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung aus Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

Größe

- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 130 cm und 200 cm breite Rollenware (inkl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage



Sauberlauf »Coral® Classic«

Feuchtigkeits- und Feinschmutzabnahme für Sauberlaufzonen

Der Sauberlauf »Coral® Classic« kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um maximale Aufnahme von Feuchtigkeit und Feinschmutz geht. Das spezielle Kratzgarn bürstet aktiv feine Schmutzpartikel von den Schuhsohlen und ist extrem widerstandsfähig.



4701

4721


4727



4730

4744

4750



4751

4752

4754



4756

4764

4766

Die Sauberlaufteppiche sind eine optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:



- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche können problemlos in vorhandene Vertiefungen eingesetzt werden

Material


- Obermaterial: 100% Polyamid, pigmentgefärbt
- Rückenbeschichtung: Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

Größen

- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: bis 200 cm breite Rollenware (zzgl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte



Der Sauberlaufteppich kann mit »Coral® Classic«-Winkelrahmen oder entrada Aluprofil-Winkelrahmen eingesetzt werden.

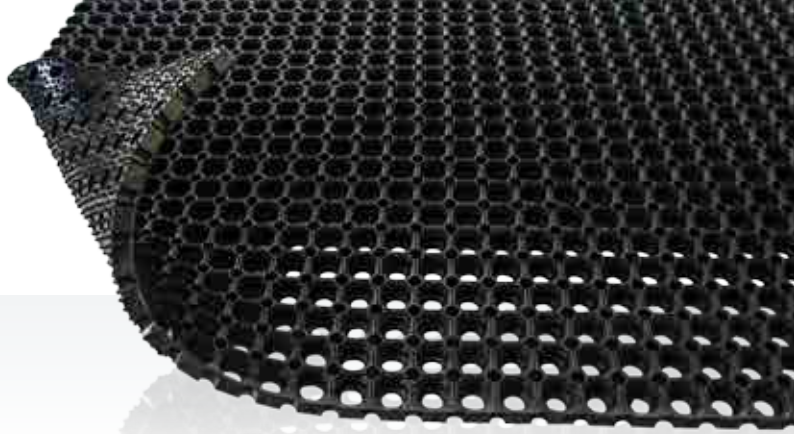

Gummimatte »Box«

Hohe Rutschhemmung, kleiner Preis

Gummiwabenmatten wirken rutschhemmend, aufpralldämmend und sind wasserdurchlässig. Sie sind damit besonders gut in Bereichen mit hohem Feuchtigkeits- und Schneeaufkommen einsetzbar. Die Matten können mit einfachen Mitteln zugeschnitten werden.

Ausführungen

Breite / Tiefe / Höhe	Preis	Farbe
150 cm / 100 cm / 23 mm	€ 72,90 / Stück	schwarz



Kokosmatten

Natürlicher Schmutzfang

Kokosmatten entfalten wie viele andere naturbelassene Materialien eine besondere Ausstrahlung. Daher werden sie weiterhin auch als Schmutzfang für Feinschmutz und Feuchtigkeit eingesetzt. Die Matten sind bis zu einer Breite von 2 m lieferbar.



Ausführungen & Preise

Höhe	Preis	Farbe
17 mm	€ 76,50 / qm	natur
18 mm	€ 93,50 / qm	rot, braun, schwarz, blau, grau, grün, natur, bordeaux
20 mm	€ 82,50 / qm	natur
24 mm	€ 88,50 / qm	natur
30 mm	€ 119,50 / qm	natur





Schmutzfang- und Logomatten

Schmutzfang, Image, Werbung



entrada bietet Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Teppichprodukte – vom effektiven Schmutzfang bis zum großflächigen Werbeträger:

Schmutzfangmatten – von funktional bis optisch reizvoll

Schmutzfangmatten für Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme im Innenbereich:

- rutschfest und plan: Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- maschinenwaschbar
- schwer entflammbar (Cfl -s1 nach DIN 13501-1)
- Obermaterialien für Grobschmutz, öligen Eintrag u.v.m.



Logomatten – für Schmutzfang, Image und Werbung

Nutzen Sie Ihren Fußboden als Werbefläche:

- Längen von bis zu 30 Metern realisierbar
- Produkte mit hoher Schmutzfangwirkung
- maschinenwaschbar & schwer entflammbar
- Lösungen für Großabnehmer und Ketten



Verkaufsförderung

entrada Home Collection

Das »entrada Home-Collection-Paket« unterstützt unsere Vertriebspartner bei der Präsentation und beim Verkauf der entrada Produkte. Das hochwertige Display ist mit vier verschiedenen Produkten bestückt und dient zur gezielten Endverbraucheransprache. Der dazugehörige Home-Collection-Folder informiert Ihre Kunden über die präsentierten Produkte im Detail. Fragen Sie nach unserem Display!



Musterkatalog

Die Mustermappe stellt die mobile Variante der Produktpräsentation dar. Gern geben wir unseren Vertriebspartnern unsere Mustermappe kostenlos an die Hand, um vor Ort beim Kunden oder auf der Baustelle eine gezielte und kundenorientierte Beratung durchführen zu können. In der Mustermappe befindet sich selbstverständlich auch der aktuelle Produktkatalog mit allen detaillierten technischen Informationen und Preisen.

Richtige Planung für Rahmen und Matten

Winkelrahmen

Unsere Aluprofilmatten sollten für einen optimalen Sitz in einen Winkelrahmen eingebaut werden. Bei der Verwendung von Aluprofilmatten und Winkelrahmen im Außenbereich muss eine Drainage vorhanden sein, um das Abfließen des Wassers sicherzustellen.

Der Rahmen muss mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich / Glattstrich bündig abschließen (siehe Abbildung). Ein absolut planer Untergrund ist Voraussetzung, damit die Matte gleichmäßig aufliegt. Beachten Sie bitte auch die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte.




Montage: Der Winkelrahmen muss bündig mit Bodenbelag und Glattstrich / Estrich abschließen


Teilung von großen Aluprofilmatten

Besonders große Matten werden geteilt, um einen sauberen Einbau und eine einfache Pflege zu gewährleisten. Eine Teilung erfolgt ab ca. 3000 mm Stablänge bzw. ab einem Gewicht von ca. 60 kg.


Wir empfehlen entweder eine Teilung in der Stablänge (ab ca. 3000 mm) oder eine Teilung in der Gehrichtung (ab ca. 60 kg Gewicht). Eine Teilung der Stablänge sollte nicht in der unmittelbaren Laufzone erfolgen, da sonst Stolpergefahr besteht.

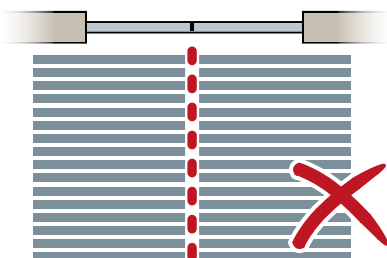

Nicht in der unmittelbaren Laufzone teilen: Stolpergefahr.

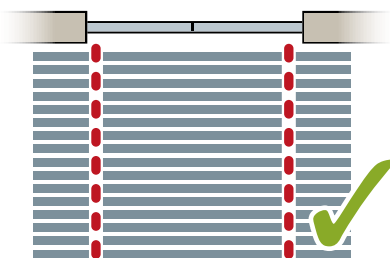

Korrekte Teilung bei Stablängen über 3000 mm bzw. über 60 kg Gewicht.

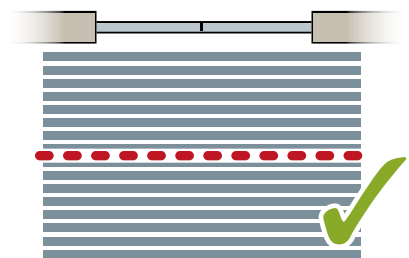

Pflegehinweis

Um eine lange Haltbarkeit unserer Aluprofilmatten zu erreichen, ist ein planer Untergrund unabdingbar. Unebenheiten durch unsauber ausgeführten Glattstrich / Estrich oder kleinere Steine unter den Aluprofilen können zu vorzeitiger Materialermüdung führen. Die höchste Lebensdauer erreichen Sie mit einer fachgerechten Montage und regelmäßiger Reinigung der Bodenvertiefung.

Bestellung

Maßangaben

Bitte denken Sie daran, die Maße von Stablänge und Gehrichtung anzugeben. Je nach Maßangabe berechnen wir das richtige Matten-Fertigmaß für Sie:

- a) Bei Bestellung **inklusive Winkelrahmen** geben Sie bitte das Rahmen-Außenmaß an.
- b) Bei **vorhandenem Winkelrahmen** geben Sie bitte das lichte Rahmen-Innenmaß an.
- c) Alternativ können Sie auch direkt das **Matten-Fertigmaß** angeben.

Schablonen für spezielle Mattenformen

Wir senden Ihnen gerne Tipps und Tricks für die Erstellung von Schablonen oder schauen Sie auf unserer Webseite im Bereich »Service«. Alternativ übernehmen wir die Erstellung der Schablonen und nehmen das Aufmaß vor Ort.




Sonderanfertigungen

Aluprofilmatten und Winkelrahmen können auch als Sonderform angefertigt werden. Bitte fügen Sie der Bestellung eine Skizze mit den exakten Maßen bei oder schicken Sie uns eine spezielle Schablone. Bitte markieren Sie die Gehrichtung und im Fall einer Schablone zusätzlich die Oberseite.

Preisermittlung

Berechnet wird grundsätzlich die Ursprungsgröße der Matte vor dem Zuschnitt, zuzüglich der Zuschnittskosten. Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Sonderformen (z.B. rechteckige Aussparung mit Schräge) mehrere Schnitte notwendig sind. Selbstverständlich erstellen wir Ihnen ein detailliertes Angebot mit Zeichnung. Gerne bieten wir Ihnen auch unseren Aufmaß- und Einlegeservice an.

Aussparungen	Schrägen	Rundungen
€ 49,90 / Stück	€ 79,90 / lfm	€ 79,90 / lfm

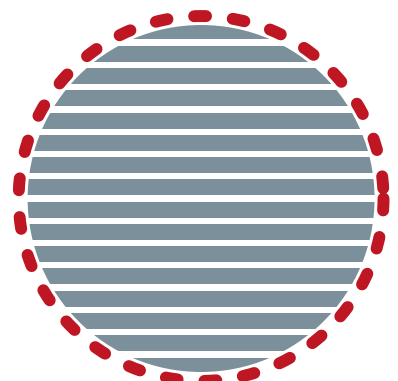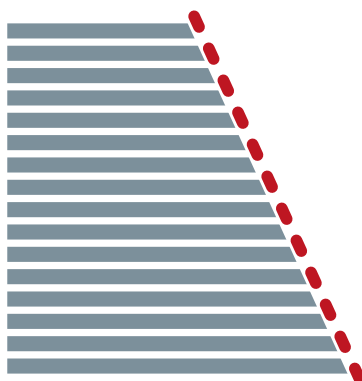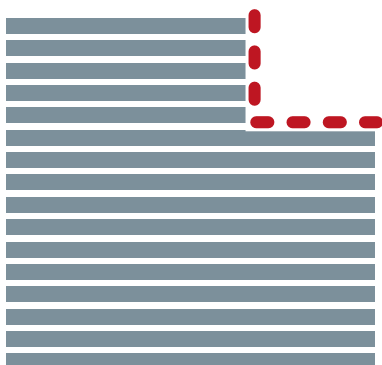



Faxformular

Anfrage

Bestellung

**Einfach kopieren und per Fax an:
+49 (0)5307 20 10 9 - 11**


Bauvorhaben _____

Produktbezeichnung _____

Anzahl _____ **Stück**

Profilhöhe 10 mm 17 mm 27 mm
 12 mm 22 mm

Farbe / Ausführung _____

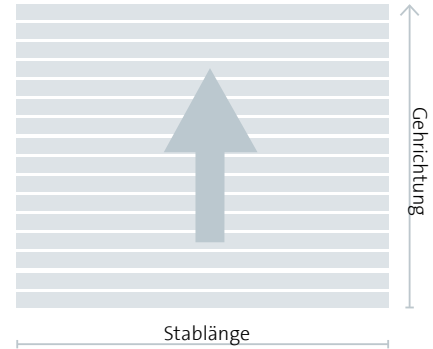

Alu-Stablänge _____ mm **Tiefe / Gehrichtung** _____ mm

Diese Maßangaben sind Rahmen-Außenmaß Rahmen-Innenmaß Matten-Fertigmaß
 Sonderanfertigung nach Zeichnung (anbei / auf Freifläche) Sonderanfertigung nach Schablone (wird separat zugesandt)

Zubehör

Rahmen erforderlich: ja nein

Rahmen-Material Aluminium Stahl

Die Aluprofilmatten werden möglichst in einem Stück produziert. Wenn die Stablänge 3000 mm oder das Gewicht 60 kg überschreitet, werden die Matten geteilt. Sie erhalten vor der Lieferung eine Montageskizze mit unserer vorgeschlagenen Teilung.

Rechnungsadresse

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ Ort _____

Telefon Fax _____

E-Mail _____

Datum, Unterschrift

Lieferadresse (falls abweichend)

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ Ort _____

Telefon Fax _____

E-Mail _____

Lieferung erwünscht bis zum _____



► Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Fachberatung vom Spezialisten für Sauberlaufprodukte

entrada verbindet effektiven Schmutzfang mit individuellem Design. Wir beraten Sie gern rund um die Themen Aluprofilmatten, Sauberlaufzonen, textile Schmutzfang- und Werbematten.

Wir unterstützen Sie gerne dabei, das optimale Produkt zu finden:

Telefon +49 (0)5307 20 10 9 - 0

Telefax +49 (0)5307 20 10 9 - 11

E-Mail info@entrada-matten.de

www.entrada-matten.de



entrada Textile Dienste GmbH

Geschäftsbereich Matten

Im Steinkampe 10

38110 Braunschweig